

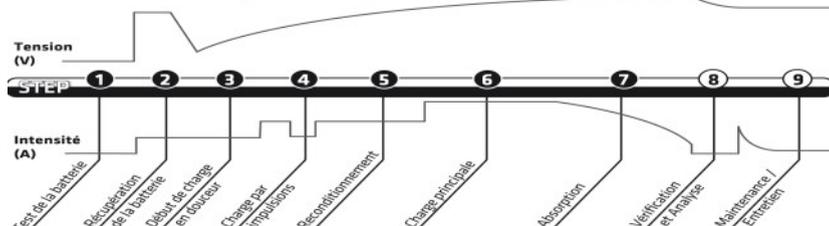
8. OUTILLAGE



● Chargeurs de batterie	8.02	● Rodage	8.07	● Outillage Roue et Pneus	8.11
● Testeurs	8.03	Rodoirs	8.07	Patchs Tubless	8.11
Pèse-acide et antigel	8.03	Pâte à roder mixte	8.07	Tresses et Kits Tubeless	8.11
Multi-mètres	8.03	Kit rodoir et pâte à roder	8.07	Pompes à pied	8.12
Testeurs de batterie et Pic-Fils	8.03	● Réparation filetage	8.08	Mini-compresseurs embarqués	8.12
● Baladeuses à leds	8.04	Kit réparation filetage des puits de bougies	8.08	Kit dépannage embarqué	8.13
● Soudure	8.05	Taraud	8.08	Clés démonte roue VL, PL.	8.13
Fer à souder	8.05	Manchons filetés	8.08	● Brocs	8.14
Bobines de soudure étain	8.05	● Perçage	8.08	● Marquage	8.14
● Graissage	8.06	Forêts	8.08	Feutres blancs	8.14
Seringues à huile	8.06	Mèches fraise	8.08	Feutre jaune	8.14
Compresseurs à graisse	8.06	● Rivetage	8.09	● Rouleaux adhésifs atelier	8.14
Burettes	8.06	Riveteuse à main	8.09	Adhésif double-face	8.14
Pompes pour fût	8.06	Rivets	8.09	Adhésif silicone auto-vulcanisant	8.15
● Vidange	8.07	● Fixations assortiments multimarques	8.9	Adhésif toilé	8.15
Clés de vidange	8.07	Clips et vis	8.9	Rouleau de téflon	8.15
Clés à sangle	8.07	Rivets plastiques	8.10	● Protection	8.15
● Clés à bougie	8.07	Agrafes	8.10	Gants	8.16
Clés à bougie	8.07	● Crics et chandelles	8.11	Lunettes de protection	8.16
Jeu de jauges d'épaisseur	8.07	Crics "bouteille"	8.11	Visières	8.16
		Chandelles	8.11		

Chargeurs de batterie

Modèle	Réf.	Désignation
  Standard	IFS6	6 v. / 12 v. - 6 amp. Pour Batterie jusqu'à: 70 amp. / h - Chargement et Arrêt Manuel Compatible : Batterie Acide - Batterie Gel Boîtier : ABS - Poignée de transport à grip souple - Protection Inversion des Polarités Pincés et câbles fournis.

Modèle	Réf.	Désignation
 	SC38	Chargeur électronique intelligent nouvelle génération. 6 et 12 volts - 0.8 à 3.8 ampères sélectionnables Chargement et arrêt automatique. Compatible: batterie acide, gel, lithium (life PO4) Protection inversion des polarités, court-circuit, étincelles, surcharge, température élevée, arrêt automatique. 9 phases de charge pour batteries plomb 12 v. contrôlées par microprocesseurs avec désulfatation et 4 phases pour batteries plomb 6 v et batteries lithium. Fonction CAN-BUS : Contrairement à un chargeur classique, le SC38 communique avec la centrale des nouvelles BMW pour reconnecter la prise CAN-BUS quand le contact est coupé et permet la charge de la batterie via la prise CAN-BUS. L'accessoire SCA002 est nécessaire pour le programme CAN-BUS (non fourni) Pincés crocodiles et connexions rapides avec œillets et fusibles fournis Courbes de charge à 9 étapes  Les phases 2, 3, 4 et 5 sont les phases de désulfatation

Modèle	Réf.	Désignation
 	SC70	Chargeur électronique intelligent nouvelle génération. 12 volts—1.8 à 7 ampères sélectionnables Chargement et arrêt automatique. Compatible: batterie acide, gel. Protection inversion des polarités, court-circuit, étincelles, surcharge, température élevée, arrêt automatique. 9 phases de charge pour batteries plomb 12 v. contrôlées par microprocesseurs avec désulfatation et 4 phases pour batteries plomb 6 v et batteries lithium. Programmes de charges développés pour les batteries start and stop AGM VRLA et EFB Sauvegarde des données par câble OBD II fourni, lors du remplacement de la batterie. Pincés crocodiles et Câble OBDII fournis.

Testeurs

Pèse-acide et antigel

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
360	Pipette Pèse-Acide « Classique »	Boite avec crochet	 <p>Standard</p>
361	Pipette Pèse-Antigel « Classique »	Boite avec crochet	
362	Pipette Pèse-Acide/Antigel « Classique »	Boite avec crochet	

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
363	Pipette Pèse-Acide « Professionnel »	Boite avec crochet	 <p>Pro</p>
364	Pipette Pèse-Antigel « Professionnel » Lecture à chaud et à froid	Boite avec crochet	
364CT	Pipette Pèse-Antigel « Professionnel » A correction de température	Boite avec crochet	

Multi-mètres

Réf.	Désignation	Modèle	Réf.	Désignation	Modèle
055	Multi-mètre Digital de poche 128 x 70 x 28 mm 7 fonctions		050	Multi-mètre Digital 190x90x35 mm 12 Fonctions Avec Sonde de Température	
Cond.	200 à 2000 mv. 20 v. Écran 4 chiffres Tension continue: 200m/2/20/200/300V		Cond.	Homologué CE Mesure de tension continue et alternative Mesure de courant continu et alternatif Mesure de la résistance Mesure de la capacité Test de diode et de transition Essai de continuité audible Mesure de la température Mesure de la fréquence	
Boite	Tension alternative: 200/300V Courant continu: 2m/20m/200m/10A Résistance: 200/2k/20k/200k/2MΩ Test de batterie: 1.5V/9V Test de diode 2.8V/1mA Indicateur de batterie faible Protection par fusible Alimentation: 6F22(9V) x1 Cat III		Boite	Ampère 20 A - Test mA Volt. AC/DC > 1000 v. Ohm. 400oh à 40moh Test diode et continuité Fréquence >10Mhz	

Testeurs de batteries et Pic-fils

Réf.	Désignation	Modèle	Réf.	Désignation	Modèle
50113	Testeur de Batterie Usage professionnel		054BL	Testeur pic-fils 6, 12 et 24 v.	
Cond.	6 et 12 v. Homologué CE Degré de charge		Cond.		
Boite	Capacité de démarrage Simulation de démarrage		Sachet		

Baladeuses à leds

Réf.	Désignation	Modèle
6210	<p>PROJECTEUR & ENCEINTE BLUETOOTH - SANS FIL Batterie Lithium - 2400-2600 Lumens - 6500 k - IP54 - Idéal sous voiture grâce à son pied rotatif. Puissant son de l'enceinte. Connexion Bluetooth. Diffusion d'un son de qualité sans fil depuis votre smartphone. En- ceinte de chantier Bluetooth intégrée</p>	<p><i>La lumière & le son !</i></p>  
Cond.	<p>Poignée de transport Puissance: 30 W Luminosité : 2400-2600 Lm Température de couleur : 6500 K Étanche - Indice de protection : IP54 Éclairage LED Connectique USB Prise courant : 2 prises USB Corps du produit : Aluminium Durée de vie : > 50 000 heures Température d'utilisation : -20° à +40° Durée autonomie : Lumière seule : >5h Musique seule : 50h Lumière et musique : 4-5h Rotation >320° Chargeur inclus 220v</p>	
Boite		

Réf.	Désignation	Modèle
677	<p>Baladeuse LED Philips rechargeable EcoPro50</p> <p> 1000 lm - 10W  500 lm (éco) - 5W</p> <p> Autonomie jusqu'à 5h Indicateur niveau batterie</p>	<p>ULTRA RESISTANTE !</p>  <p>PHILIPS</p>
Cond.	<p> Aimant Puissant détachable</p> <p> Batterie Lithium</p>	
Boite	<p> Résistance aux Solvants / IP54</p> <p> Port USB Mode batterie de secours pour recharge d'appareils</p> <p> Résistance aux chocs (chutes 3m) / IK08</p> <p> Base rotative à 180°</p>	

Soudure

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
977BL	Fer à souder 220 v. Mini 30 w. panne droite	Blister	
980BL	Fer à souder 220 v. Médium 40 w. panne droite	Sachet	
981BL	Fer à souder 220 v. Médium 60 w. panne droite		
984BL	Fer à souder 220 v. Médium 100 w. panne droite		
985	Fer à souder 220 v. Méga 180 w. panne courbe	Blister	
986	Fer à souder 220 v. Méga 250 w. panne courbe		

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
989BL	Bobine de soudure Etain 40 % - 50 gr. 2MM	Skin Pack	
990BL	Bobine de soudure Etain 40 % - 100 gr. 2MM		
991BL	Bobine de soudure Etain 40 % - 250 gr. 2MM		
992BL	Bobine de soudure Etain 40 % - 500 gr. 2MM		
993BL	Bobine de soudure Etain 60 % - 50 gr. 1MM		
994BL	Bobine de soudure Etain 60 % - 500 gr. 2MM		

Graissage

Désignation	
Seringue à huile 500 ml livrée avec flexible souple PVC 300 mm	
Réf.	Cond.
356E	Sachet
Modèle	
 ECO	

Désignation	
Compresseur à graisse 400 gr	
Flexible 300 mm Agrafe hydraulique 4 mors (cartouches ou graisse en vrac). Poignée en caoutchouc pour un plus grand confort d'utilisation. Pression maxi 400 bar Matière acier	
Réf.	Cond.
358E	Sachet
Modèle	
 ECO	

Désignation		
Seringue à huile acier nickelé .Spéciale huile haute viscosité. Accessoires: bec droit et bec coudé.		
Réf.	Capacité	Cond.
356	500 ml	Sachet
330	1000 ml	Sachet
Modèle		
 PRO		

Désignation	
Compresseur à graisse 400 gr	
Flexible 300 mm Agrafe hydraulique 4 mors. Tête en aluminium. Poignée avec course variable pour un graissage pratique même dans les espaces restreints. Matière Acier.	
Réf.	Cond.
358	sachet
Modèle	
 PRO	



Retrouvez notre cartouche de graisse réf. 359 catalogue n°11 Additifs Produits d'entretien Réparation page 11.12

Désignation	
Burette capacité 300 cm3	
réservoir en tôle emboutie, corps de pompe et poignée en plastique et bec flexible semi-rigide.	
Réf.	Cond.
357	Sachet
Modèle	
	

Désignation	
Agrafe 4 mors Acier pour flexible ref 770	
Taraudage : M10 x 100 .Diamètre 15 mm .Longueur 40 mm. Matière Acier zingué	
Réf.	Cond.
739	Sachet
Modèle	
	

Désignation	
Flexible pour compresseur 358	
2 raccord fixes (M10 x 100) Longueur 30 cm. Matière Polyamide. Pression maximum 950 bar	
Réf.	Cond.
770	Sachet
Modèle	
	

Désignation	
Pompe syphon polyéthylène pour fût de 200 l (long 860 mm)	
Réf.	Cond.
332	Sachet
Modèle	
Débit 17.4 l / min.	
	

Désignation	
Pompe à levier pour huile, gasoil et fuel pour fût vide de 200 l.	
Réf.	Cond.
333	Boite
Modèle	
Pompe à levier en acier zingué, auto-amorçante pour transfert d'huile, gasoil et fuel. Equipée d'un tube plongeur télescopique en plastique et d'un bec coudé d'écoulement. Adaptable pour Fûts et tonnelets Débit 18l / minute	
	

Vidange

Désignation		Désignation	
Clé de vidange 8 x 10		Clé de filtre à sangle « métal »	
Référence	Modèle	Référence	Modèle
352BL		354BL	
Cond.		Cond.	
Skin Pack		Skin Pack	

Clés à bougies

Désignation		Désignation		Désignation	
Clé à cliquet 1/2 + 2 douilles 16 et 21 + rallonges		Clé à cardan + 1 douille 16 et 21		Jeu de Jauges d'Épaisseur 13 lames de 0,05 mm à 1 mm	
Référence	Modèle	Référence	Modèle	Référence	Modèle
878BL		875BL		355BL	
Cond.		Cond.			
Skin Pack		Skin Pack			

Rodage

Désignation		Désignation		Désignation	
Rodoir de soupapes		Rodoir de soupapes + 2 ventouses		Rodoir de soupapes + pâte à roder	
Référence	Modèle	Référence	Modèle	Référence	Modèle
378	250 mm 	381BL	 Ø 22 mm Ø 35mm	382BL	 
Cond.		Cond.			
Sachet		Sachet			

Fabriqué en Périgord !

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
379	Ventouse de rodoir Petit Modèle Ø 22 mm	Sachet	
380	Ventouse de rodoir Grand Modèle Ø 35 mm	Sachet	

Réf.	Désignation	Modèle
270	Pâte à roder mixte Valvex	
Cond.	Double grain 240 (65 gr) et 120 (65gr) au carbure de silicium noir pour rectification parfaite	
Boîte		

Réparation filetages puits de bougies

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
26250	Kit complet de réparation des filetages des puits de bougies 14 x 125 Composition : 1 Taraud « spécial » 16 manchons filetés (4 de chaque réf.)	Coffret plastique	
26251	Taraud « spécial »	Sachet	
26252	Manchon fileté long. 9 mm	Sachet	
26253	Manchon fileté long. 13 mm	Sachet	
26255	Manchon fileté long. 19 mm	Sachet	
26256	Manchon fileté long. 19 mm Conique	Sachet	

Perçage Forêts HSS

Laminé pro. Acier rapide. Série 3005RISS. Dureté élevée. Bonne résistance. Affutables

Réf.	Désignation	Cond.	Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
FR1	Forêts HSS 1 mm	Boîte de 10	FR6.5	Forêts HSS 6,5 mm	Boîte de 10	
FR2	Forêts HSS 2 mm	Boîte de 10	FR7	Forêts HSS 7 mm	Boîte de 10	
FR2.5	Forêts HSS 2,5 mm	Boîte de 10	FR7.5	Forêts HSS 7,5 mm	Boîte de 10	
FR3	Forêts HSS 3 mm	Boîte de 10	FR8	Forêts HSS 8 mm	Boîte de 10	
FR3.2	Forêts HSS 3,2 mm	Boîte de 10	FR8.5	Forêts HSS 8,5 mm	Boîte de 10	
FR3.5	Forêts HSS 3,5 mm	Boîte de 10	FR9	Forêts HSS 9 mm	Boîte de 10	
FR3.8	Forêts HSS 3,8 mm	Boîte de 10	FR9.5	Forêts HSS 9,5 mm	Boîte de 10	
FR4	Forêts HSS 4 mm	Boîte de 10	FR10	Forêts HSS 10 mm	Boîte de 5	
FR4.2	Forêts HSS 4,2 mm	Boîte de 10	FR10.5	Forêts HSS 10,5 mm	Boîte de 5	
FR4.5	Forêts HSS 4,5 mm	Boîte de 10	FR11	Forêts HSS 11 mm	Boîte de 5	
FR4.8	Forêts HSS 4,8 mm	Boîte de 10	FR11.5	Forêts HSS 11,5 mm	Boîte de 5	
FR5	Forêts HSS 5 mm	Boîte de 10	FR12	Forêts HSS 12 mm	Boîte de 5	
FR5.5	Forêts HSS 5,5 mm	Boîte de 10	FR12.5	Forêts HSS 12,5 mm	Boîte de 5	
FR6	Forêts HSS 6 mm	Boîte de 10	FR13	Forêts HSS 13 mm	Boîte de 5	

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
FDR8 Acier	Forêt à dépointer HSS cobalt 5% 8 mm Solide et résistant, permet de percer à une vitesse plus élevée	Sachet	

Mèches fraise

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
R3131	Mèche fraise de 6 à 30 mm	Etui PVC	
R3090	Mèche fraise de 4 à 20 mm Etagée	Etui PVC	

Rivetage: rivets & riveteuse

Rivets

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
073V	Rivet 4 x 16 Blanc	Boîte de 500	
073BL	Rivet 4 x 16 Blanc	Sachet de 25	
076V	Rivet 4 x 20 Blanc	Boîte de 500	
076BL	Rivet 4 x 20 Blanc	Sachet de 25	
075V	Rivet 4 x 16 Noir	Boîte de 500	
075BL	Rivet 4 x 16 Noir	Sachet de 25	
685V	Rivet 4 x 16 Bleu	Boîte de 500	
685BL	Rivet 4 x 16 Bleu	Sachet de 25	

Riveteuse

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
079	Riveteuse à main « Eco » avec 4 buses	Cavalier	

Fixations assortiments multi-marques

Clips et vis

Réf.	Désignation	Modèle
6014	Coffret clips et vis 	

N° boîte	Réf.	Réf. OE	Cond. coffret	Cond. réassort	Modèle	
1	6113	12138530118	30 pcs	10 pcs	VIS A TOLE + RONDELLE DIAM. 6.3 x 19 MM BMW OPEL FORD	
2	6140	7703016264	30 pcs	10 pcs	VIS A TETE HEXAGONALE DIAM 6.3 x 16 MM RENAULT	
3	6128	8D0805121	30 pcs	10 pcs	CLIP FIXATION PROTECTION MOTEUR DIAM 6.9 x 18 MM VAG	
4	6121	0719904288	30 pcs	10 pcs	VIS A TOLE 6 PANS DIAM 4.8 x 19 MM BMW MINI	
5	6131	8D0805960	20 pcs	10 pcs	CLIP FIXATION PROTECTION MOTEUR 7.43 DIAM. INT x 24.30 x 24.70 MM VAG	
6	6116	N10354601	30 pcs	10 pcs	VIS DE TARAUDAGE + COLLET DIAM 5 x 16 VAG	
7	6114	N90335005	30 pcs	10 pcs	CLIP MERCEDES DIAM 20 x 16 MM	
	6177	0009944160	30 pcs	10 pcs	PATTE METALLIQUE VAG PORSCHE DIAM EXT. 30 MM DIAM INT. 5 MM	
8	6141	7703046049	30 pcs	10 pcs	CLIP ECROU POUR VIS RENAULT DACIA DIAM 3 x 20 x 16 MM	
	6127	51111835624	30 pcs	10 pcs	ECROU 6 PANS AVEC RONDELLE BMW DIAM EXT. 17 MM DIAM INT. 5 MM	
9	6139	1388632	30 pcs	10 pcs	VIS TOLE + RONDELLE FORD DIAM 5 x 16 MM	

Agrafes

Réf.	Désignation	Modèle
6012	Coffret agrafes	

N° boîte	Réf.	Réf. OE	Cond. coffret	Cond. réassort	Modèle
1	6123	9408565488	30 pcs	10 pcs	AGRAPHES PLASTIQUES MOULURES DIAM 11,80 x 10 MM PSA FIAT 
2	6143	9345A1	30 pcs	10 pcs	AGRAPHES PLASTIQUES GARNITURE PORTE DIAM 9,2 x 16 MM PSA FIAT 
3	6130	71728806	30 pcs	10 pcs	AGRAPHES PLASTIQUES DIAM 10 x 12 MM PSA FIAT 
4	6136	7703077422	30 pcs	10 pcs	AGRAPHES PLASTIQUES GARNITURE PORTE DIAM 9 x 9 MM RENAULT OPEL IVECO 
5	6133	792834	20 pcs	10 pcs	AGRAPHES PLASTIQUES MANTENIR CAPOT DIAM 8 x 8 MM PSA FIAT 
6	6122	180942	30 pcs	10 pcs	AGRAPHES PLASTIQUES DIAM 10 x 7 MM AUDI SEAT SKODA FORD BMW OPEL 
7	6124	6N0809966A	50 pcs	10 pcs	AGRAPHES PLASTIQUES ECROUS DIAM 8 x 16 MM AUDI SEAT SKODA VW 
8	6125	1H5863849A	20 pcs	10 pcs	AGRAPHES PLASTIQUES DE RETENUE DIAM 14,9 x 13 MM VAG 
9	6120	856540	30 pcs	10 pcs	AGRAPHES PLASTIQUES DIAM 11 x 11 MM PSA 

Rivets

Réf.	Désignation	Modèle
6011	Coffret rivets plastique	

N°boîte	Réf.	Réf. OE	Cond. coffret	Cond. réassort	Modèle
1	6135	51717002953	20 pcs	10 pcs	RIVET PLASTIQUE DIAM 6 x 21 MM BMW 
2	6132	NO385491	30 pcs	10 pcs	RIVET PLASTIQUE A EXPANSION DIAM 8 x 12MM VAG 
3	6137	124900492	30 pcs	10 pcs	RIVET PLASTIQUE A EXPANSION GARNITURE DIAM 8 x 18MM MERCEDES 
4	6126	51161881149	40 pcs	10 pcs	RIVET PLASTIQUE A EXPANSION DIAM 6 x 11 MM BMW 
5	6138	9634310077	30 pcs	10 pcs	RIVET PLASTIQUE UNIVERSEL DIAM 11x21MM PSA 
6	6129	90467-08011	40 pcs	10 pcs	RIVET DE RETENUE DIAM 7 x 10 MM TOYOTA OPEL 
7	6134	2K0945272	30 pcs	10 pcs	RIVET PLASTIQUE CLIP DIAM 6 x 100 L. 9.5 MM VAG 
8	6142	6L0121136	30 pcs	10 pcs	RIVET FIXATION PARE CHOC / PASSAGE DE ROUE DIAM 6,8 x 22 MM VAG FORD 
9	6119	1400806	20 pcs	10 pcs	RIVET PLASTIQUE A EXPANSION PARE CHOC DIAM 6,5 x 21 MM OPEL 

Crics et chandelles

Crics « bouteille »

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
T90204	Cric « bouteille » 2 t. hauteur max 270 mm	Boite	Levier fourni 
T90504	Cric « bouteille » 5 t. hauteur max 413 mm	Boite	
T91004	Cric « bouteille » 10 t. hauteur max 460 mm	Boite	

Chandelles

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
T42001	Jeu de 2 chandelles 2 t. Hauteur mini 295 /maxi 425 mm	Boite	
T43001	Jeu de 2 chandelles 3 t. Hauteur mini 295 /maxi 425 mm	Boite	

Outillage Roues et Pneus

Patches tubeless - réparation depuis l'intérieur du pneu

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
116113	Patch/tige de 3,5 mm Boîte de 40 pcs	Boite	
116116	Patch/tige de 8 mm Boîte de 25 pcs	Boite	
116200	Vulcanisateur avec pinceau 250 ml	Vrac	

Tresses et kits tubeless - réparation depuis l'extérieur du pneu

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
115270	Tresse de réparation « tubless » Pour Véhicules Légers Long. 100 mm Recharge de 60 pièces	Boite	Qualité Premium Made in USA   Colle de qualité évitant l'usage de nettoyants et dégraissants. Fibres nombreuses, homogènes et régulières.
115271	Tresse de réparation « tubless » Pour Poids-lourds Long. 178 mm Recharge de 30 pièces	Boite	
115995	Mini Kit de réparation « tubless » Pour Véhicules Légers comprenant : 5 tresses (100 mm) et 1 Aiguille	Boite	
115996	Kit basic de réparation « tubless » Pour Véhicules Légers comprenant : 10 tresses (100 mm), 1 Aiguille et 1 poinçon	Boite	

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
115990	Kit de réparation « tubless » pour Véhicules Légers comprenant : 60 tresses, aiguille, poinçon et nettoyant lubrifiant	Mallette	
115991	Kit de réparation « tubless » pour Poids-lourds comprenant : 30 tresses, aiguille, poinçon et nettoyant lubrifiant	Mallette	
Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
115327	Aiguille de réparation « tubless » pour Véhicules Légers	Vrac	
115328	Aiguille de réparation « tubless » pour Poids-lourds	Vrac	
115329	Poinçon de réparation « tubless » Queue de rat	Vrac	
Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
334	Bombe réparation 300 ml	Vrac	
335	Bombe réparation 500 ml	Vrac	

Pompes à pied

Modèle		Modèle			
Dim. H x L x P : 91 x 86 x 283 mm		Dim. H x L x P : 92 x 152 x 283 mm			
					
Réf.	Désignation	Cond	Réf.	Désignation	Cond
876	Pompe à pied Simple corps Semelle caoutchouc durable et antidérapante Manomètre gradué en PSI et BAR Clip de fixation de repose-pieds pour un rangement Facile Flexible d'air avec système de blocage de la valve du pneu Adaptateurs pour vélos et structures gonflables, vendu avec un étui de rangement pratique Pieds en caoutchouc pour plus de stabilité	Boite	877	Pompe à pied Double piston Semelle caoutchouc durable et antidérapante Manomètre gradué en PSI et BAR Clip de fixation de repose-pieds pour un rangement facile Flexible d'air avec système de blocage de la valve du pneu Adaptateurs pour vélos et structures gonflables, vendu avec un étui de rangement pratique Pieds en caoutchouc pour plus de stabilité	Boite

Mini-compresseurs embarqués

Modèle		
Adapté aux : 4x4 Caravaning Véhicules Utilitaires Voitures		
		
Gonflage pneu 13" en moins de 4 min. !		
Réf.	Désignation	Cond
869	« haut de gamme » 12 amp. 144 w Câble alimentation 3 m. pour prise allume-cigare 12 v. Valise de transport	Boite

Modèle		
Adapté aux : Vélos Motos VL		
		
Réf.	Désignation	Cond
870	Analogique Câble alimentation 3 m. pour prise allume-cigare 12 v.	Boite

Kit de dépannage embarqué

Réf.	Désignation	Modèle
115997	Smart Repair Kit Trousse de réparation d'urgence Gonfleur 12v avec manomètre intégré Cordon d'alimentation 3.7m et adaptateur A/Cigare Flacon de scellant Livré avec des adaptateurs (aiguille à ballon, embouts) Housse de transport compacte	
116000	Recharge flat tyre repair kit Le gel repère et colmate toute perforation jusqu'à 6 mm dans la bande de roulement. Non toxique, respecte l'environnement. Non corrosif, sans danger pour vos pneus et vos jantes qui restent réutilisables après nettoyage.	

Clés démonte roue VL / PL

Réf.	Désignation	Cond	Modèle
1649BIS	Clé en croix Renforcée Véhicules de tourisme 17, 19, 21 et carré universel	Vrac	
091	Clé en croix Renforcée Véhicules Poids-lourds 24, 27, 30 et carré universel		

Désignation	
Démonte obus de valves	
Réf.	Cond.
385	Sachet
	

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
1648	Démonte roues Télescopique Avec douille réversible de 17 et 19 Poignée en matériau souple	Blister	

Réf.	Désignation	Cond.
384	Raccord rapide gonflage Sans clapet Anti retour (pour montage avec manomètre)	Sachet
		

Broc gradué atelier

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
641	Broc plastique gradué avec bec rigide Polyéthylène 2 litres	Sous film	

Feutres de marquage

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
232 BL	Feutre de marquage blanc pointe 5 mm	Sachet	
231 - 1	Feutre de marquage blanc pointe 2 mm	Boîte de 12	
231 - 2	Feutre de marquage jaune pointe 2 mm	Boîte de 12	

Rouleaux adhésifs atelier

Adhésifs double face

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
153BL	Adhésif double faces Larg. 12 mm	Sachet	 <ul style="list-style-type: none"> . Long. 10 m . Double faces « mousse »
154BL	Adhésif double faces Larg. 15 mm	Sachet	
155BL	Adhésif double faces Larg. 19 mm	Sachet	
156BL	Adhésif double faces Larg. 25 mm	Sachet	

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
157	<p>Adhésif acrylique double face à très forte adhérence</p> <p>Spécialement destiné à la fixation des emblèmes, supports smartphones, rétroviseurs intérieurs sur pare-brise etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Résistant aux solvants . Facilement repositionnable . Bonne adhérence sur le métal, sur le verre et à la plupart des matières synthétiques . Tenue en température: jusqu'à 130°C 	1 blister de 4 patchs	 <p>Livré avec présentoir à partir de 20 pièces</p>

Rouleau adhésif SILICONE « auto-vulcanisant »

Réf.	Désignation	Modèle
230	Rouleau d'adhésif Silicone Auto-Vulcanisant 3 cm x 25 m noir	Réparation / Isolation / Étanchéité
Cond.	Caractéristique	
Blister	<p>Isolation des câbles électriques Réparation de durites, tuyaux, tubes... Adapté pour toutes les surfaces / Ne laisse aucun résidu Facile à utiliser / Vulcanisation très rapide Étanchéité permanente à l'eau et à l'air Résistant à la pression jusqu'à 12 bar Tenue en température de - 65° à + 260 ° Isolation jusqu'à 8000 volts Approprié pour une utilisation sous-marine Résistant aux carburants, huiles, acides, solvants, ozone, eau salée, sel de voirie... Adapté à toutes surfaces même irrégulières, humides ou immergées, sales, grasses... Durée de conservation supérieure à 60 mois</p>	
		 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p>Livré avec présentoir à partir de 6 pièces</p> </div>

Rouleaux adhésifs « toilés »

Réf.	Désignation	Cond.
231	Rouleau d'adhésif toilé multi-usage	Vrac
	<p>Toile hyper résistante Adhésif puissant Se décolle à la main</p> <p>25 m x larg. 90 mm</p>	

Rouleaux de « téflon »

Réf.	Désignation	Cond.	Modèle
477	Rouleau de Teflon (PTFE)	Par 10 (film)	Norme EN751-3/F Densité 0.4
	<p>Pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques</p> <p>12 m x 12 mm x 0.075 mm</p>		

Protection gants et lunettes

Gants

Désignation	
Gants « latex » ultra fin poudrés	
Réf.	Cond.
049	Boîte de 90 T.91/2 XL
Modèle	
Norme AQL 1.5	
	

Désignation	
Gants nitrile non poudrés non stériles	
Réf.	Cond.
N049	Boîte de 100 / taille XL
Modèle	
<p>Normes : EN 388 :2003 - EN 374-1: 2003 - EN 374-2:2003 EN 455-1 - EN 455-2 - EN 455-3 - EN455 -4 Adapté à un usage industriel, à la manipulation d'objets électroniques ou de denrées alimentaires. Très résistants, ces gants sont conçus pour la manipulation des hydrocarbures en toute sécurité.</p>	
	

Réf.	Désignation	Infos	Cond. et taille	Modèle
041	Gants de manutention cuir fleur de bovin	Epaisseur 0.8 - 1 mm Coloris naturel Norme EN 388:2003 2122	Sachet paire T.10	
043	Gants "DOCKER Extra-Fort" doublés toile croûte de bovin	Onglets de renfort au bout des doigts	Sachet paire T.10	
1036	Polyuréthane. Dos aéré.		Sachet paire T.9	
048	Gants « Mécaniques » Nitrile	Anti-dérapant "PRECISION Extrême" Norme 388:2003 3121	Sachet paire T.10	
034	Gants « Techniques » Polyuréthane	"Anti-Dérapant fin" Norme 388:2003 3121	Sachet paire T.8	
036	Gants « Techniques » Nitrile	"Anti-Dérapant Moyen" Ancrage antidérapant sur les paumes et les doigts Ultra-léger Grande dextérité Norme 388:2003 4122 Traitement imperméabilisant	Sachet paire T.10	
035	Gants « Techniques » Nitrile	"Anti-Dérapant Fort" Norme 388:2003 4122 Traitement imperméabilisant	Sachet paire T.9	

Lunettes de protection et visières

<p>Désignation</p> <p>Lunettes de meulage incolore en polycarbonate aéré</p> <p>Réf. Cond.</p> <p>038 Sachet</p>  <p>Norme EN166</p>	<p>Désignation</p> <p>Lunettes de soudure, oculaire minéral, protane n°5</p> <p>Réf. Cond.</p> <p>037 Sachet</p>  <p>Norme EN166 et EN 175 Traitement AR</p>	<p>Désignation</p> <p>Visière anti-projections</p> <p>Réf. Cond.</p> <p>1216B sachet</p> <p>PET 32 X 22 cm X 0.25 mm CE EN 166/FDA confortable et légère</p> 
<p>Désignation</p> <p>Lunettes de protection (avec protections latérales)</p> <p>Réf. Cond.</p> <p>1214 Sachet</p> <p>Anti UV 400 Anti impacts Protections latérales norme CE EN1661F</p> 	<p>Réf. Cond.</p> <p>1216A Sachet</p> <p>Support: 22 g / PolyPropylène chargé Visière 20 g / APET alimentaire 280 microns 21x29.7cm lavable anti buée compatible port de lunettes haute résistance</p> 	